

DECORATORI BASSANESI

W&
Design by Federica Biasi

Caratteristiche tecniche

Technical specifications
Caractéristiques techniques

Gres porcellanato tutta massa non smaltato UGL, Porcelain gres without enamels UGL, Grès porcelainé pleine masse non émaillé

SPESSORE, THICKNESS, ÉPAISSEUR 9 MM		ISO 13006, UNI EN 14411 Annex G Bla UGL	
Caratteristiche tecniche Technical specifications Caractéristiques techniques	Metodi di prova Test methods Méthodes d'essai Norma ISO Standard	Valori prescritti dalle norme International standards Valeurs prescrites par les normes UNI EN 14411—ISO 13006	Prestazioni Performances
 Assorbimento d'acqua Water absorption Water absorption	ISO 10545-3	≤ 0,5%	Conforme Compliant Conforme
 Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	Conforme Compliant Conforme
 Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shocks Résistance aux variations de température	ISO 10545-9	Metodo disponibile Available method Méthode disponible	Resiste Resistant Résiste
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel	ISO 10545-12	Metodo disponibile Available method Méthode disponible	Resiste Resistant Résiste
 Resistenza ai prodotti chimici uso domestico e additivi per piscina, Resistance to household and swimming pool chemical products, Résistance aux produits chimiques d'usage domestique et aux additifs pour piscine	ISO 10545-13	min. B	Conforme Compliant Conforme
 Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches	ISO 10545-14	minimum classe 3	Conforme Compliant Conforme

I valori riflettono una media tra diversi test eseguiti secondo le normative di riferimento condotti nei nostri laboratori e/o presso centri di analisi esterni certificati. I valori di singole produzioni possono variare.

Values are based on an average of the results of various tests, which, according to required standards, have been conducted in our certified laboratories or external dedicated centers. Values of each individual production may vary.

Les valeurs reflètent une moyenne de plusieurs tests réalisés conformément aux normes de référence, effectués dans nos laboratoires et/ou dans des centres d'analyses externes certifiés. Les valeurs des productions individuelles peuvent varier.

Trattandosi di un prodotto tecnico a tutto impasto alcune impurità e puntinature visibili nei colori chiari sono da considerarsi una caratteristica tecnica del prodotto.

We produce technical unglazed porcelain stoneware slabs, and some light impurities and dots must be considered as a standard feature of the product.

Etant donné qu'il s'agit d'un produit technique à masse unique, quelques impuretés et points visibles dans les couleurs claires doivent être considérés comme une caractéristique technique du produit.

Importante: il prodotto è realizzato in gres porcellanato tutta massa non smaltato UGL e viene protetto da una “salatura”, cioè da un'applicazione che non ne altera le caratteristiche estetiche, ma lo protegge da eventuali intrusioni di sporcizia nelle microporosità, che di norma sono una caratteristica naturale del grès porcellanato. Questa applicazione consente una pulizia in fase di posa del materiale e una manutenzione semplice. Trattandosi di un prodotto tecnico a tutto impasto alcune impurità e puntinature visibili nei colori chiari sono da considerarsi una caratteristica tecnica del prodotto.

Important: the product is developed in porcelain gres homogeneous without enamels UGL and it is protected by “salting”, i.e. by an application that does not alter the appearance characteristics, but protects against any intrusions of dirt into the micro-porosities, which are usually a natural feature of porcelain stoneware. Such application allows cleaning the material when laying it as well as for easy maintenance. We produce technical unglazed porcelain stoneware slabs, and some light impurities and dots must be considered as a standard feature of the product.

Informazioni generali, General information, Informations générales

Viene usato stucco epossidico, per garantire stabilità cromatica nel tempo e resistenza all'usura. La resa finale del prodotto è sensibilmente diversa a seconda della colorazione di stucco utilizzato, in tono o a contrasto.

Epoxy grout is used to guarantee great chromatic stability over time and resistance to wear. Depending on the colour of the used grout, in tone or in contrast, the end result changes significantly.

Calibro: Questo materiale viene realizzato artigianalmente per cui le variazioni di colore, tonalità e dimensioni sono caratteristiche del prodotto. Di conseguenza, ogni piastrella ha una tolleranza dimensionale (rif. normativo EN 1411 app. G Gruppo Bla UGL). Il calibro dipende dal lotto di produzione, si raccomanda di chiedere in anticipo.

Caliber: This is an artisanal product; therefore, any difference in colour, tone, and size must be considered a product feature. As a result, each tile has a size tolerance (ref. EN 1411 Annex G Group Bla UGL). Caliber depends on the production batch, it is recommended to inquire in advance

Important: le produit est réalisé en grès porcelainé pleine masse non émaillé UGL est il et protégé par un “salage”, c’est-à-dire par une application qui n’altère pas ses caractéristiques esthétiques, mais le protège contre d’éventuelles intrusions de saleté dans les microporosités, qui sont en général une caractéristique du grès porcelainé. Cette application permet un nettoyage en phase de pose du matériau et un entretien simple. Etant donné qu’il s’agit d’un produit technique à masse unique, quelques impuretés et points visibles dans les couleurs claires doivent être considérés comme une caractéristique technique du produit.

On utilise Joint époxy pour garantir une grande stabilité chromatique dans le temps et une résistance à l'usure. Selon la couleur du coulis utilisé, en ton ou en contraste, le résultat final change considérablement.



Calibre: Ce matériau étant fabriqué de façon artisanale, les variations de couleurs, de tonalités et de dimensions sont caractéristiques du produit. Par conséquent, chaque dalle présente une tolérance dimensionnelle (réf. norme EN 1411 app. G Groupe Bla UGL). Le calibre varie selon les lots des production. Il est recommandé de s'en informer à l'avance.

Stucco Consigliato, Recommended Filling, Plâtre Conseillé

	Mapei (Kerapoxy Easy Design) Stuccatura a tono, Tone on tone grouting, Joint ton sur ton	Kerakoll Color Fill (Epossidico Fugalite Color) Stuccatura a tono, Tone on tone grouting, Joint ton sur ton
Alabaster	110	KK64
Hazelnut	134	KK92
Basalt	187	KK81
Lava	136	KK83

Wä

Layout A – Both direction up and down ↓↓ or ↑↑

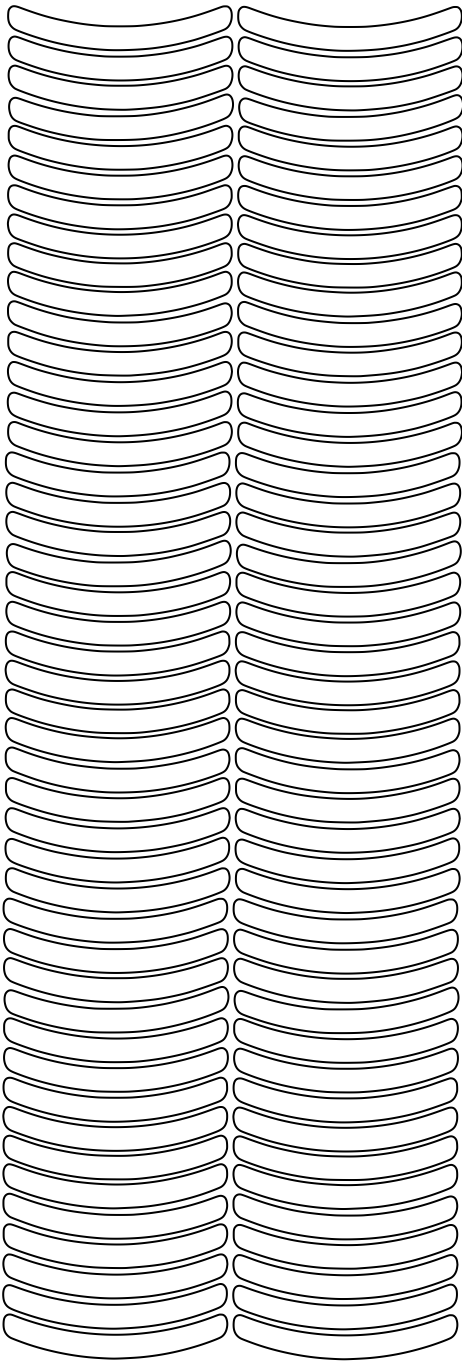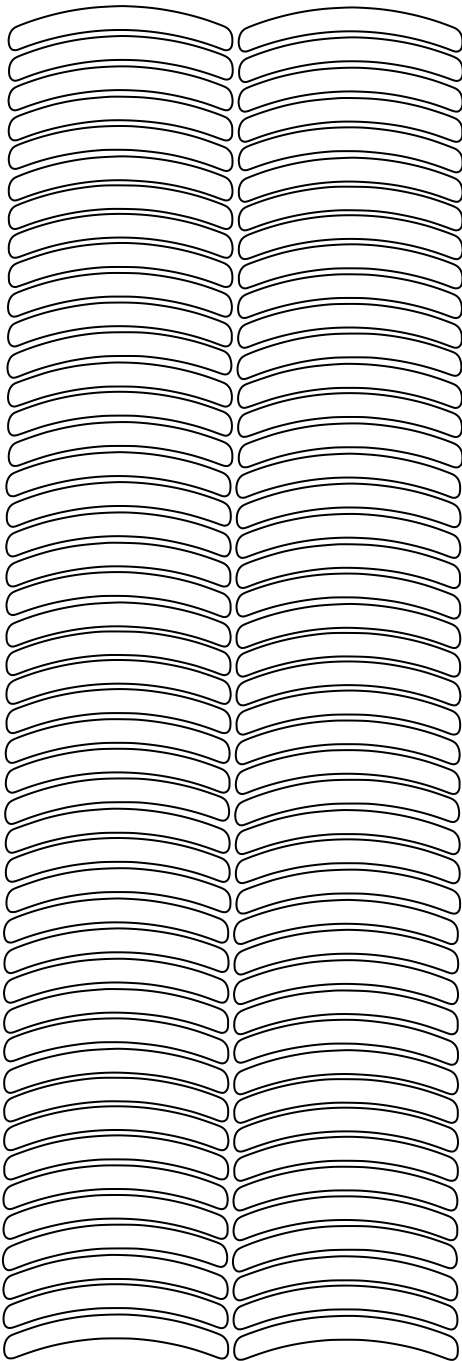

Wă

Layout B ↑↓

